


# TQ99™ DIAMANTE

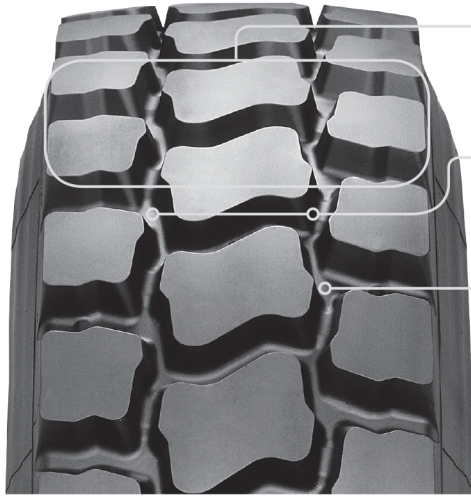

- Güçlü blok yapısı kopmalara karşı yüksek direnç ve yol dışı uygulamalarında kesilme ve yırtılmalara karşı dayanıklılık sağlar.
- Çapraz kanal yapısı yüksek aşındırıcı koşullarda dahi üstün çekiş sağlar.
- Geniş ve derin çapraz kanallar taş tutmayı azaltır ve lastiğin kendi kendini temizlemesini sağlar.

ÖLÇÜ

YÜK İNDEKSİ / HIZ KODU

İŞARETLEMELER

AB LASTİK ETİKETİ



13 R 22.5

156/150 F

M+S

POR

-

-

-

-

POR = PROFESYONEL YOL DIŞI

1222/2009 EC REGÜLASYONU KAPSAMINDAKİ PROFESYONEL YOL DIŞI LASTİKLERİ